



Založeno 1927

12072024

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KAVAN MUL-T-LOCK

s požární odolností EI30DP2



Jednokřídlé ocelové bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). Tyto dveře nabízíme s **GARANCÍ PROTI VLOUPÁNÍ**.



3. bezpečnostní třída (RC3)
Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)
Protihluková izolace 36 dB



12+3 kotevních bodů, průměr 12 mm
Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně
Otevírání dovnitř
Dvojité krytí zámkové vložky
GARANCE PROTI VLOUPÁNÍ

ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)
900 x 1970 mm (výška variabilní)


VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

TOP dveře do bytu

Garance proti vloupání

3. bezpečnostní třída

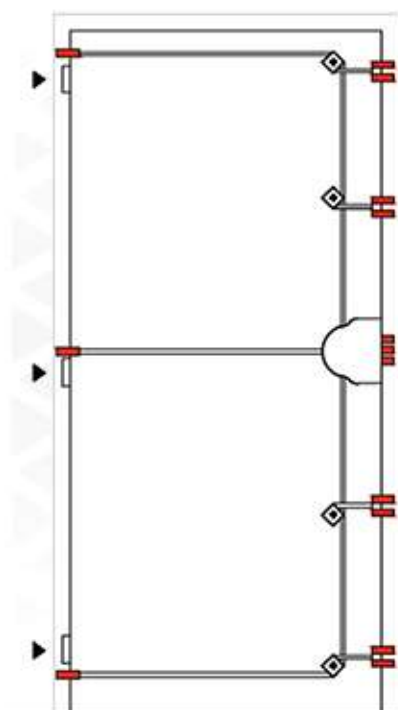



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE STANDARD 3 / 3R

s požární odolností EI30DP2 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). **Dvě varianty zamykacího systému.**



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)

Protihluková izolace 36 dB

8+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)



900 x 1970 mm (výška variabilní)

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Nejprodávanější dveře

3. bezpečnostní třída

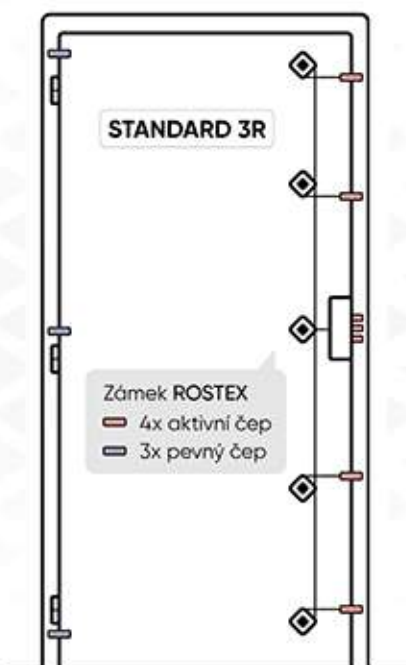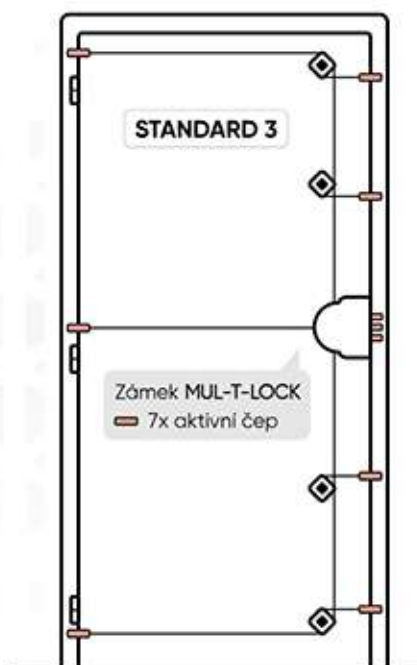



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE STANDARD 2 / 2R

s požární odolností EI30DP2 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). **Dvě varianty zamykacího systému.**



2. bezpečnostní třída (RC2)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)

Protihluková izolace 36 dB

5+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)



900 x 1970 mm (výška variabilní)

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Základní, ale kvalitní

2. bezpečnostní třída

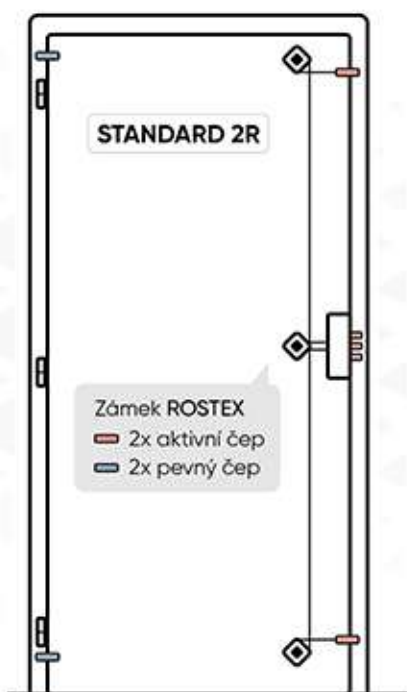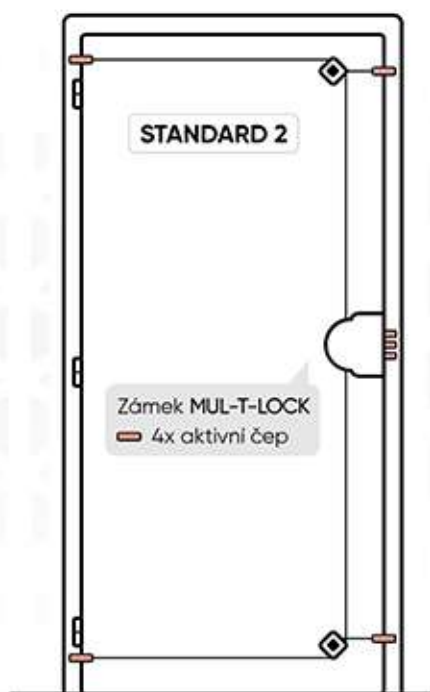



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO D3

s požární odolností EI30DP3 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. **Více variant zamykacího systému.** Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání

Protihluková izolace 36 dB

Více variant zamykacího systému, průměr čepů 12 nebo 18 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

VÝROBA NA MÍRU





ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

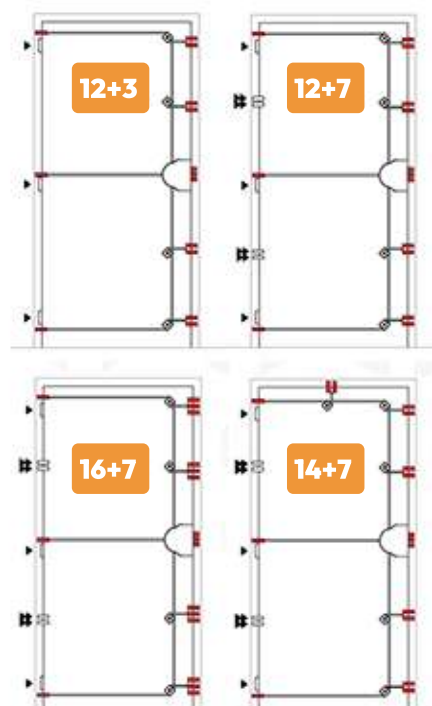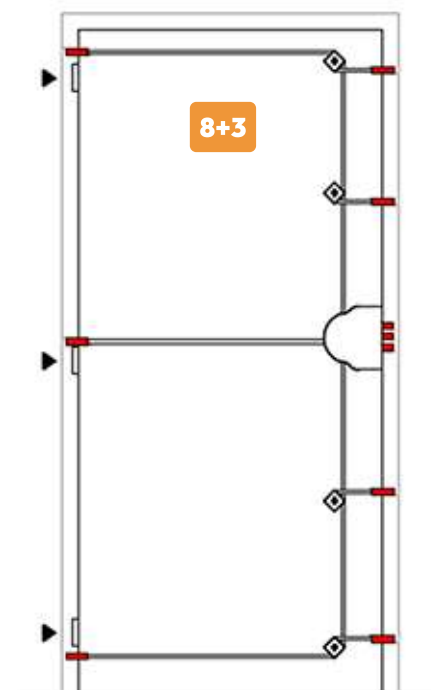



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO V3

s požární odolností EI30DP1 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání

Protihluková izolace 33 dB

8+5 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU




ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

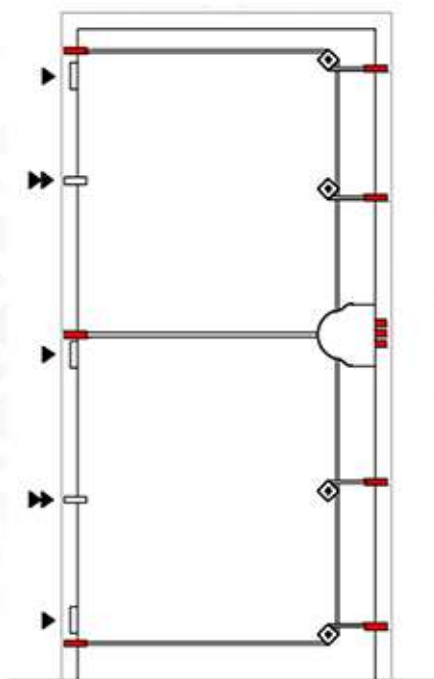



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO VD4

bez požární odolnosti



Jednokřídle **ocelové** bezpečnostní dveře. **4. bezpečnostní třída (RC4)**, bez požární odolnosti. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



4. bezpečnostní třída (RC4)

Bez požární odolnosti

Protihluková izolace 33 dB

15+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm


VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

4. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

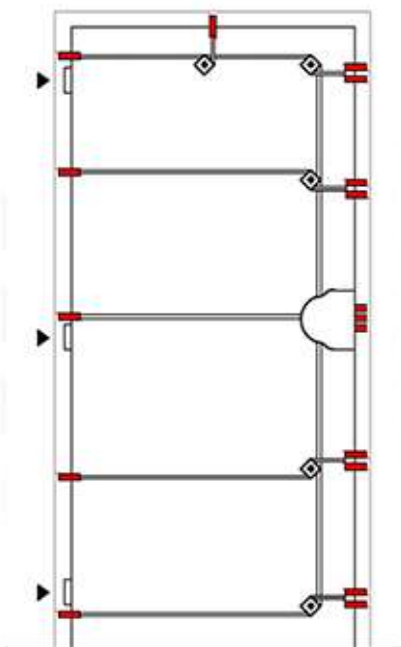



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO EL VD3

s požární odolností EI30DP1 na přání



Jednokřídlové ocelové bezpečnostní dveře s rozvorovým zámkem a druhým samozamykacím (elektromechanickým) zámkem. 3. bezpečnostní třída (RC3), požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání

Protihluková izolace 33 dB

Rozvorový zámek + elektromechanický samozamykací zámek

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL


VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

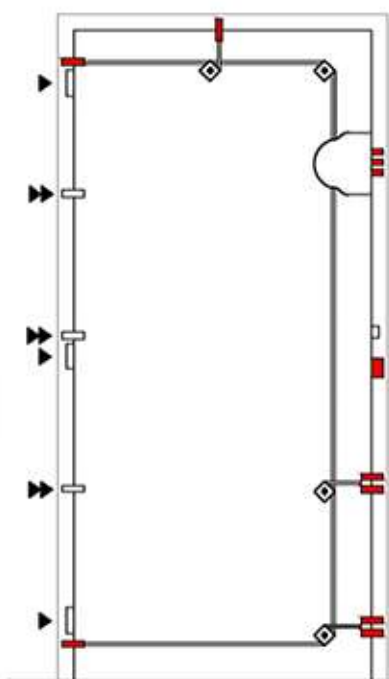



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO EL VD4

bez požární odolnosti



Jednokřídlové **ocelové** bezpečnostní dveře s rozvorovým zámkem a druhým samozamykacím (**elektromechanickým**) zámkem. 4. bezpečnostní třída (RC4), bez požární odolnosti. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



4. bezpečnostní třída (RC4)

Bez požární odolnosti

Protihluková izolace 33 dB

Rozvorový zámek + elektromechanický samozamykací zámek

Montáž do nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL


VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

4. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

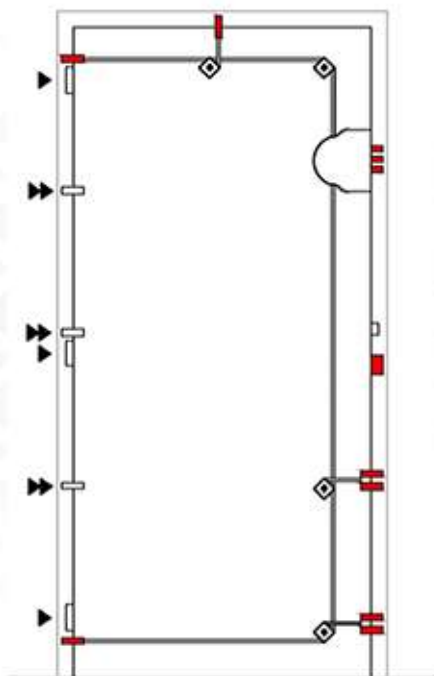



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **VARIO D3** DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností EI30DP3 na přání



Dvoukřídle **ocelové** bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání

Protihluková izolace 35 dB

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř


VÝROBA NA MÍRU

ROZMĚRY jakýkoliv do 2400x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

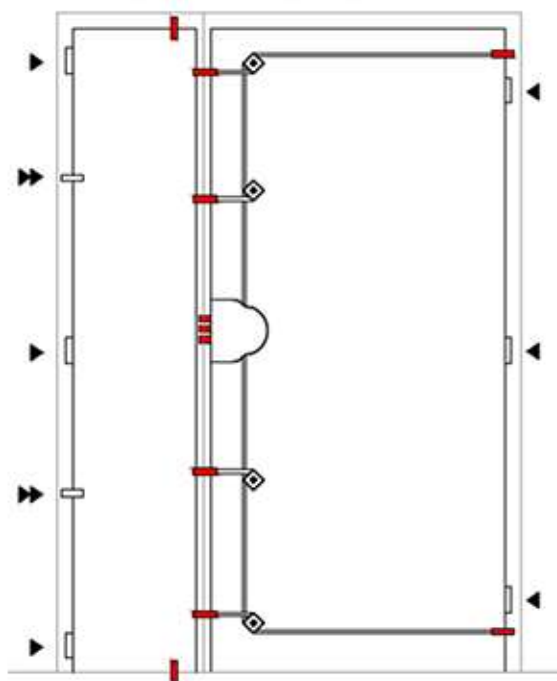



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO V3 DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností EI30DP3 na přání



Dvoukřídle ocelové bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. Atypická výroba na míru. Možnost prosklení. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.**



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání

Protihluková izolace 35 dB

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU


ROZMĚRY jakýkoliv do 2400x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

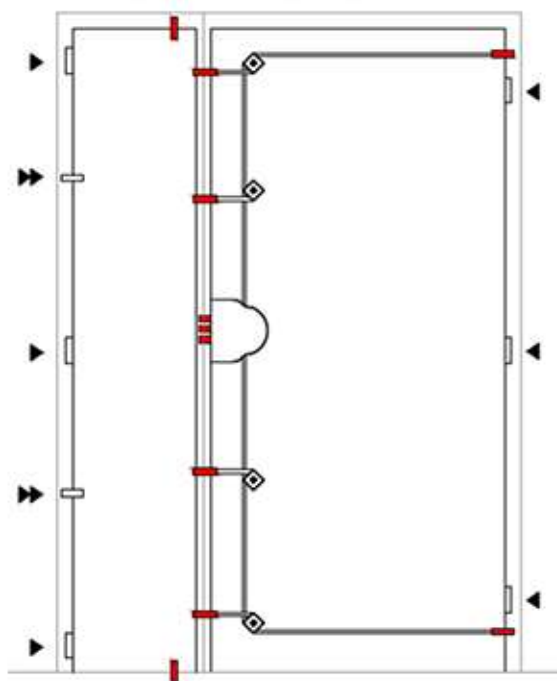



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE FRD IV RC3

s požární odolností až 120 minut



Speciální jednokřídlové **ocelové** bezpečnostní dveře s požární odolností až 120 minut a kouřotěsností. 3. bezpečnostní třída (RC3). **Tepelně izolační vlastnosti.** Možnost **panikové úpravy** do únikových cest, možnost **elektromotorického zámku.**



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost až 120 minut + kouřotěsnost

Protihluková izolace 42 dB

3-bodový samozamykací zámek, možnosti panikové funkce a elektromotoru

Montáž do nové speciální bezpečnostní zárubně

Vhodné na pláště budov

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL
VNITŘNÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL


Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

Panika

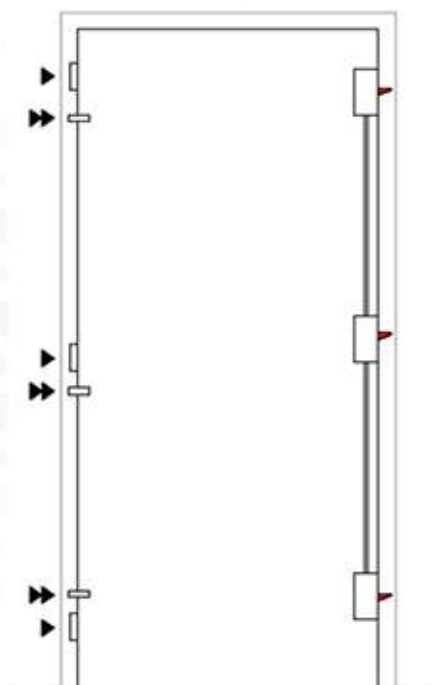



Založeno 1927

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **FRD IV RC3** DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností až 120 minut



Speciální dvoukřídlové ocelové bezpečnostní dveře s požární odolností až 120 minut a kouřotěsností. 3. bezpečnostní třída (RC3). Tepelně izolační vlastnosti. Možnost panikové úpravy do únikových cest, možnost elektromotorického zámku.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost až 120 minut + kouřotěsnost

Protihluková izolace 42 dB

3-bodový samozamykací zámek, možnosti panikové funkce a elektromotoru

Montáž do nové speciální bezpečnostní zárubně

Vhodné na pláště budov

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 2500x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL
VNITŘNÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

Panika

