



## THERMO 65

### Domovní dveře pro vřelé uvítání

Domovní dveře Thermo65 nabízejí vše, co k dobrým domovním dveřím patří. Jednotlivé ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, dveřní profil z kompozitního materiálu uložený uvnitř a hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem zajišťují, že zima zůstane venku. S hodnotou  $U_D$  až cca  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  vykazují dveře Thermo65 velmi dobrou tepelnou izolaci. Dveře jsou standardně vybaveny pětibodovým bezpečnostním zamykáním, takže se doma můžete cítit v bezpečí a chráněni. Většinu motivů Thermo65 volitelně dodáváme s bezpečnostní výbavou RC 2 – pro ještě lepší pocit z vlastního bydlení.

Vyberte si ze 14 atraktivních motivů ten svůj a dodejte mu díky našim 17 zvýhodněným barvám a 5 dekorům Decograin individuální rozměr.

# THERMO 65



## Konstrukce


- 1 Jednotlivé ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s dveřním profilem uloženým uvnitř v provedení s tlustou polodrážkou
- 2 Přerušovaný tepelný most a vyšší stabilita díky dveřnímu profilu z kompozitního materiálu
- 3 Hliníková zárubeň o tloušťce 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- 4 Trojnásobná úroveň těsnění



Splňuje veškeré požadavky vyhlášky o úspoře energie

Vhodná pro montáž bez tepelných mostů

Hodnota  $U_D$  až cca  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

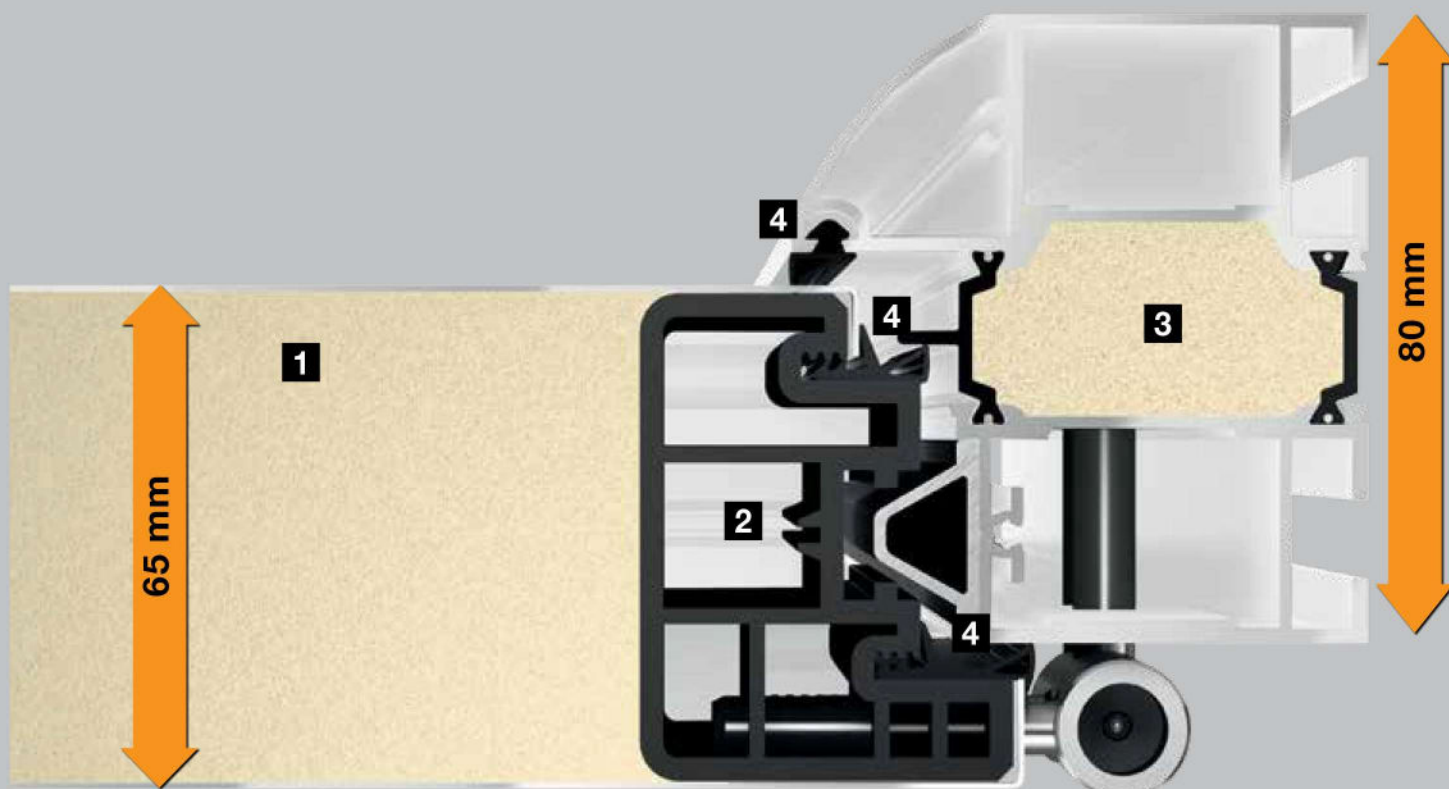

# Výbava

# Pohled zevnitř

- 5 Celistvý vnitřní vzhled jako u interiérových dveří
- 6 3D válcové závěsy
- 7 Vnitřní klika z ušlechtilé oceli
- 8 Izolační trojsklo
- 9 Profilová cylindrická vložka s funkcí oboustranného vložení klíče
- 10 Pětibodové bezpečnostní zamykání

Volitelně s bezpečnostní výbavou RC 2\*\*



## THERMO 65



\* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro vnější rozměr rámu 1230 x 2180 mm

\*\* Konstrukční díly bránící vloupání zaručují klasifikovanou odolnost proti vloupání pouze v případě zavřených zamčených dveří s vytaženým klíčem.

# Propracované až do detailu

## 1 Optimální nastavení pomocí 3D válcových závěsů

Stabilní dvoudílné, trojrozměrně nastavitelné závěsy zajištěné kolíčkem s ozdobnými návleky se vzhledem ušlechtilé oceli zaručují lehký chod dveří.

## 2 Zajištění strany závěsů

Je krásné, když se člověk může doma cítit bezpečně. Proto jsou dveře Thermo65 na straně závěsů dodatečně zajištěny hliníkovou průběžnou bezpečnostní lištou, a prakticky tak znemožňují vypáčení.

## 3 Vnitřní klika

Každé dveře jsou standardně dodávány s vnitřní klikou, která příjemně padne do ruky, a s vnější rozetou.

## 4 Profilová cylindrická vložka

Standardně dodávána s 5 klíči. S funkcí oboustranného vložení klíče, tzn. že se dveře dají zavřít i tehdy, když je zevnitř zasunutý klíč.

## 5 Pětibodové bezpečnostní zamykání


S ním bude váš domov bezpečný: 2 kuželové otočné západky se 2 doplňkovými bezpečnostními čepy a 1 západkou zámku zapadnou do protiplechu zárubně a dveře pevně přimknou. U dveří Thermo65 lze protiplech nastavit pro optimální funkci dveří. Se západkou Softlock pro tiché zavírání dveří.

## Volitelně: bezpečnostní výbava proti vloupání

Vyberte si tento bezpečnostní nadstandard pro domovní dveře, boční díl a horní světlík podle potřeby v třídě odolnosti RC 2. Další informace najdete na straně 17.

## 6 Zárubeň

Hliníkovou zárubeň o tloušťce 80 mm s přerušným tepelným mostem a polyuretanovou výplní dodáváme v provedení Roundstyle 6a nebo v pravoúhlém provedení 6b.

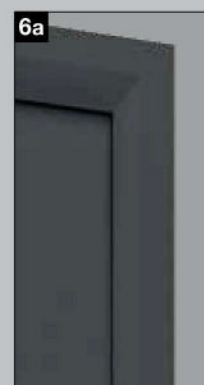

# Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65



- Ocelové dveřní křídlo 65 mm
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem  $U_D$  až  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (na míru bez příplatku)
- Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat s kováním klika/klika ES 0



RC 2 certifikovaná bezpečnost  
Standardně



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S



## Akční barvy

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník CH 907
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028



## Akční dekory

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub
- 3 Decograin tmavý dub – rustical

# Hliníkové domovní dveře

## ThermoSafe



- Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
- Hliníková zárubeň 80 mm s přerušným tepelným mostem
- Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým bezpečnostním zámkem
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem  $U_D$  až  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (na míru bez příplatku)
- Možné za příplatek s bočním dílem nebo nadsvětlíkem



RC 3 certifikovaná bezpečnost  
Standardně



Motiv 860



Motiv 459



Motiv 872



Motiv 871



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 407



Motiv 454



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 686



Motiv 867



## Design

- Skryté závěsy se postarají o elegantní vzhled dveří zevnitř



Doplňková sada



## black.edition

- Venkovní madlo HOE 501 a venkovní rozeta v hluboce černé RAL 9005 jemná struktura
- Pro moderní vzhled dveří



Doplňková sada

## Akční barvy

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Šedý hliník RAL 9007 jemná struktura matná
- 3 Kamenná šedá RAL 7030 jemná struktura matná
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šed' RAL 7016 matná
- 6 Antracitová šed' RAL 7016 jemná struktura matná
- 7 Hluboce černá RAL 9005 jemná struktura
- 8 Kaštanová CH 607

